

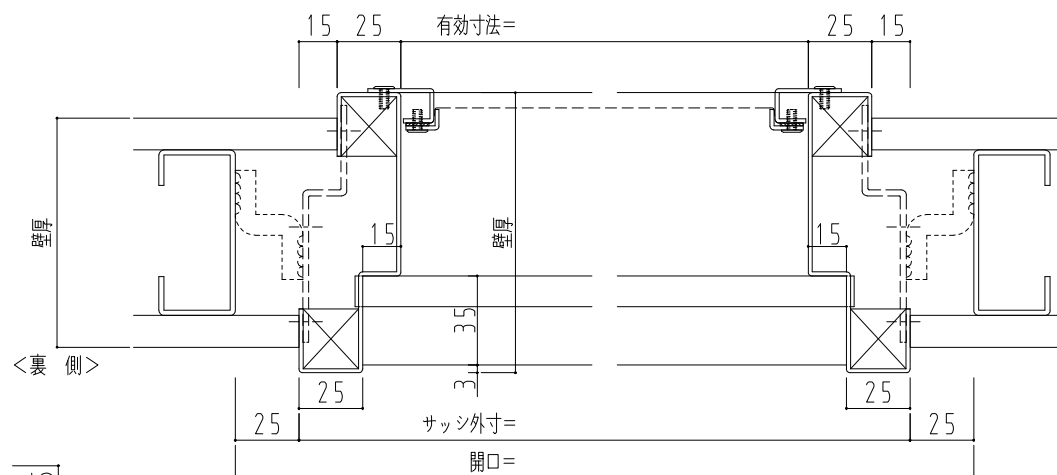


スチール枠

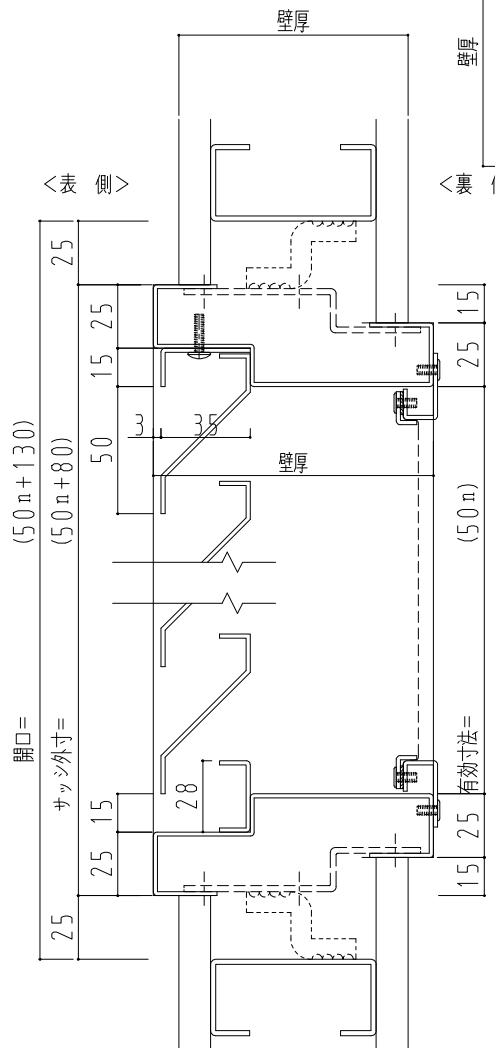

作 図 縮 尺	
正 面 図	1 /
水平断面図	3 /
垂直断面図	3 /

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-50	+8
開口	+50	0	+13
有効寸法	-80	-130	

ガラリ開口率 = 33%